

一级代理商：



深圳市弗瑞鑫电子有限公司

地址：深圳市宝安区西乡大道302号金源商务大厦B座三楼

0 -


0 - 0 0


.frxelec.

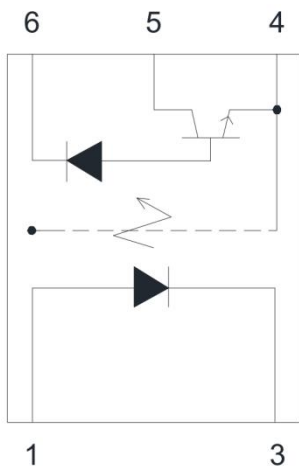



- 1. Anode
- 3. Cathode
- 4. GND
- 5. Vo (Output)
- 6. Vcc

()	






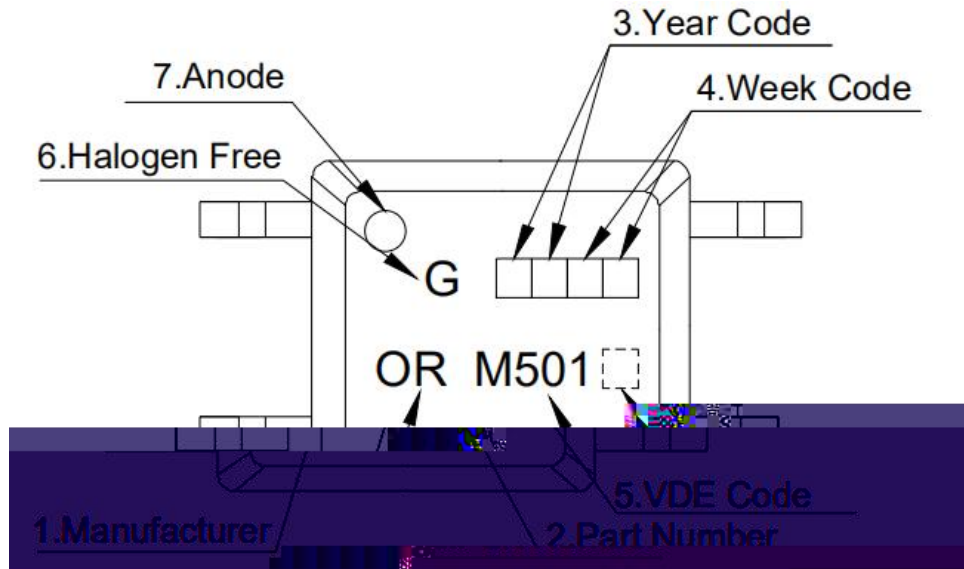



[] [] :

[] [] :




[]




()

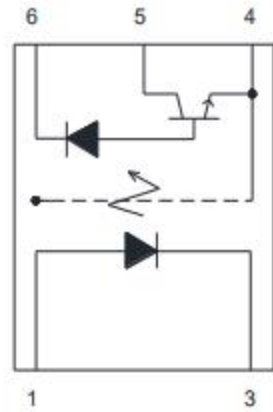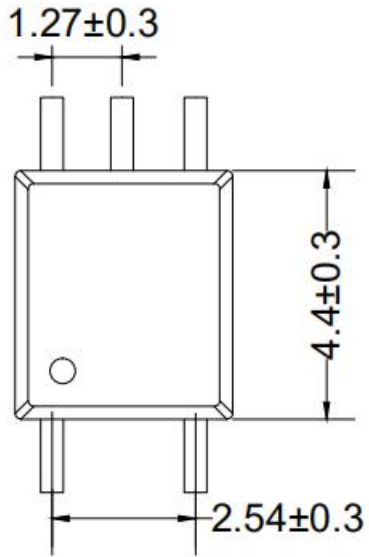


- 1. Anode
- 3. Cathode
- 4. GND
- 5. Vo(Output)
- 6. Vcc

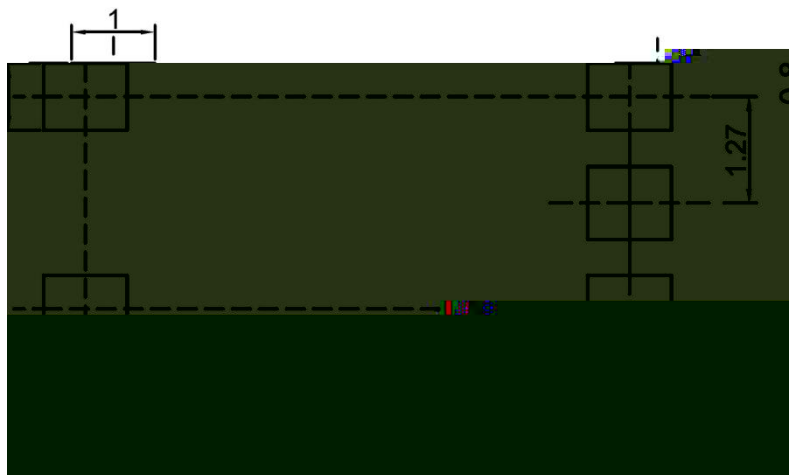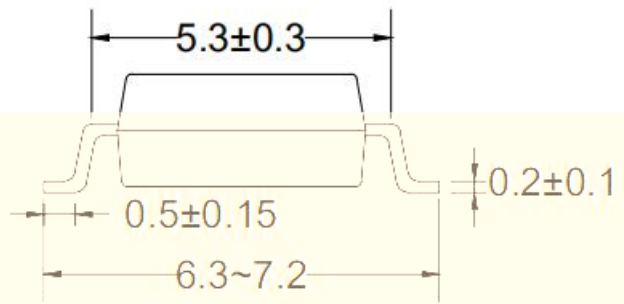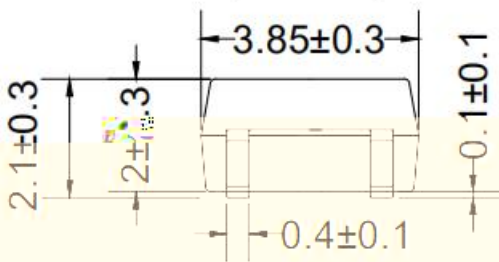




()

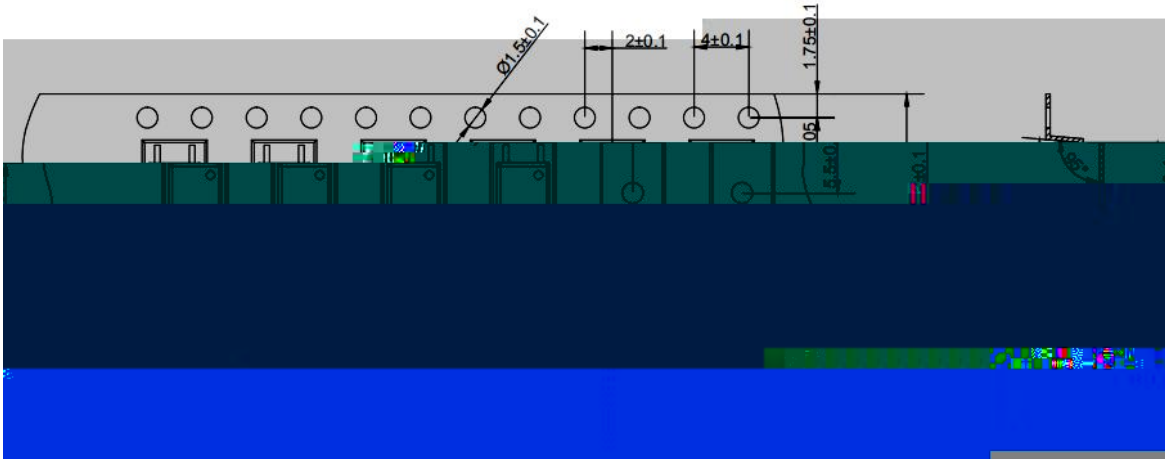



()

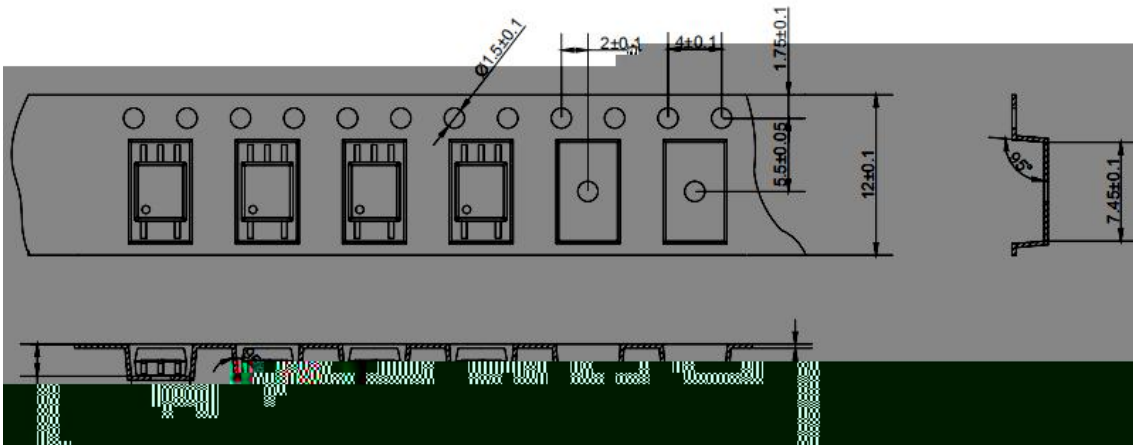




		()
		()
		()
		()
		()

()	



 **ORIENT**
ShenZhen Orient
Components Co.,LTD

Material Code : 120PCXXXXXX

|||||

P/N: OR-XXXXXX

|||||

内箱码 外箱码

Lot No. : XXXXX-XXXXX-1A-X

|||||

D/C: XXXX

|||||


Qty: XXXX PCS

“XXXXXXXXXXXXXXXX” (一体机序列号)


|||||

Made in China


:




	焊接热			次	炉	
	温存储				温烤 测 仪	
	低温存储				低温 测 仪	
	温度循				冷热冲 击机	
	温度冲击				冷热冲 击机	
	温操作				温烤 测 仪、 化板	
	人体模式			次	测 仪	
	可焊性			次	炉	
	温湿寿命				恒温恒湿 机, 测 仪	
	压力				压力	




()

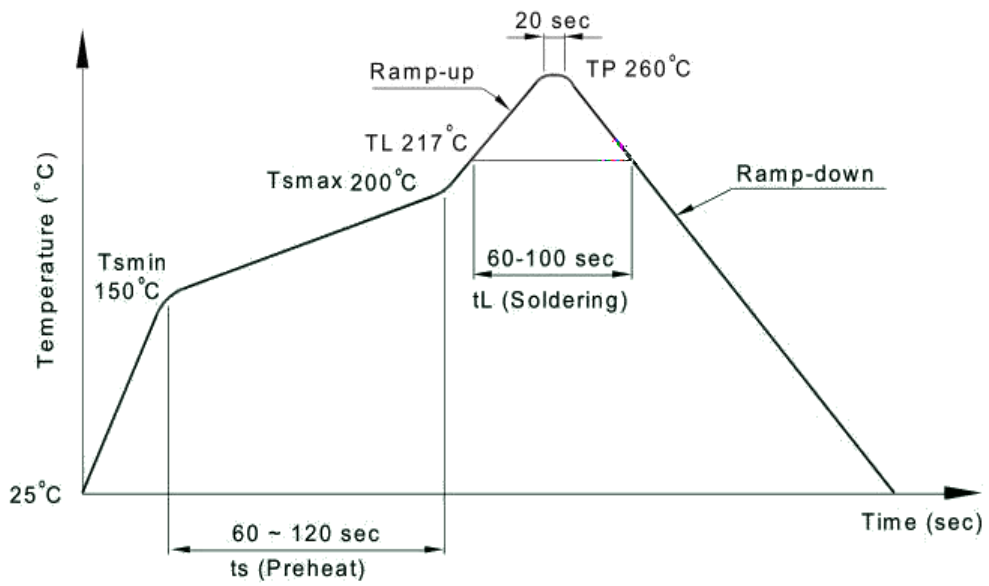








()

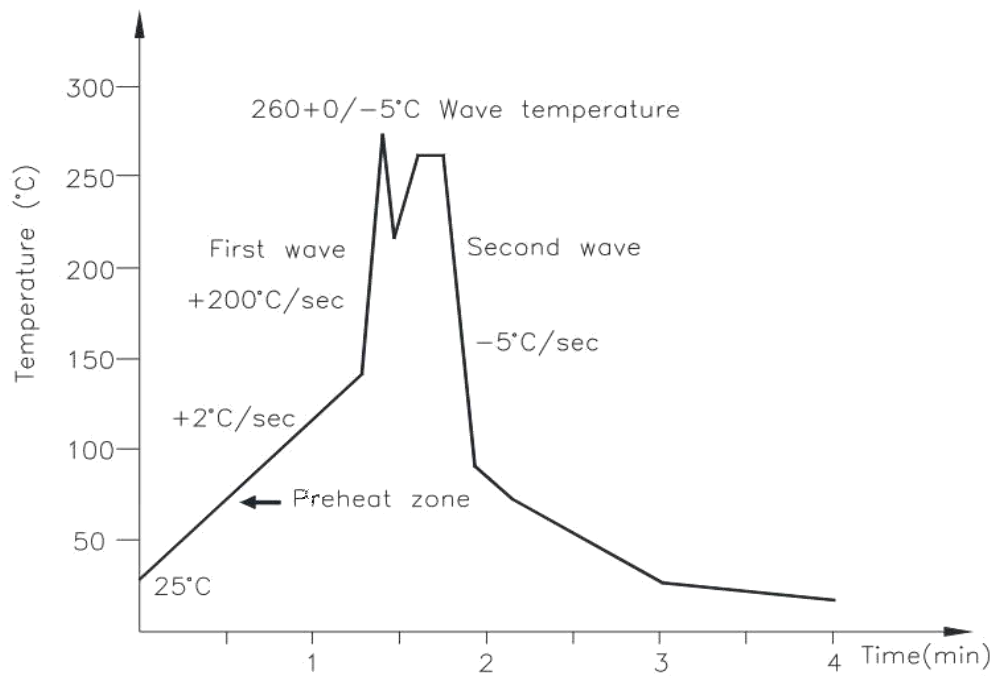

()

--	--

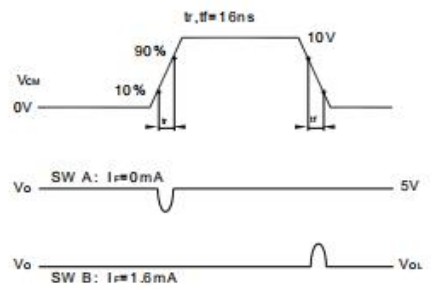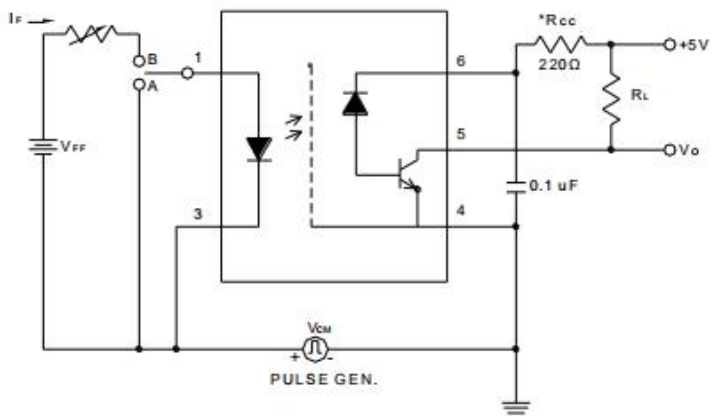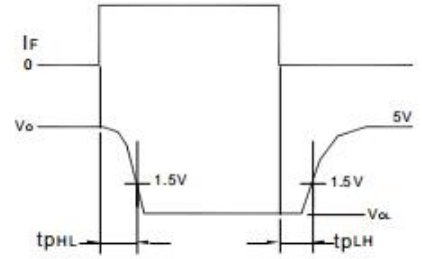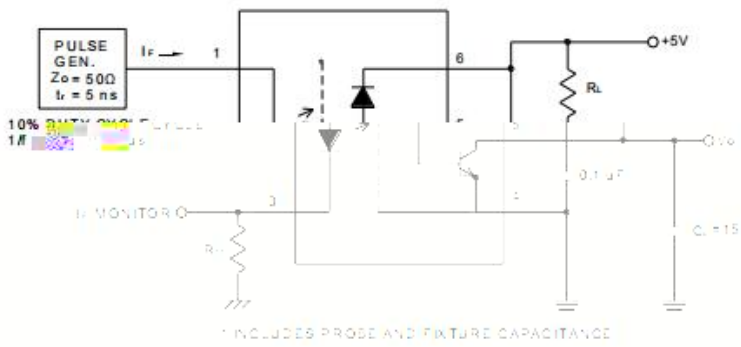




Figure 3: DC and pulsed transfer characteristics

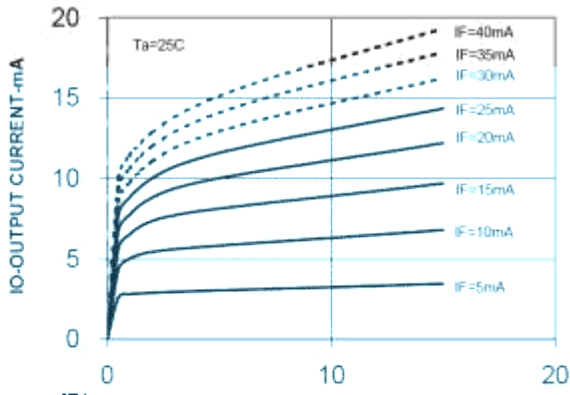


Figure 6: Current transfer ratio vs. input current

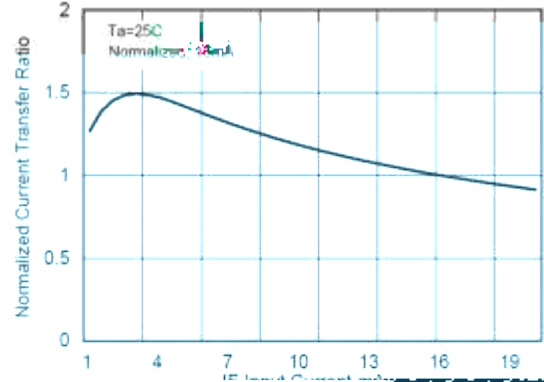


Figure 7: NORMALIZED CURRENT TRANSFER RATIO VS. AMBIENT TEMPERATURE

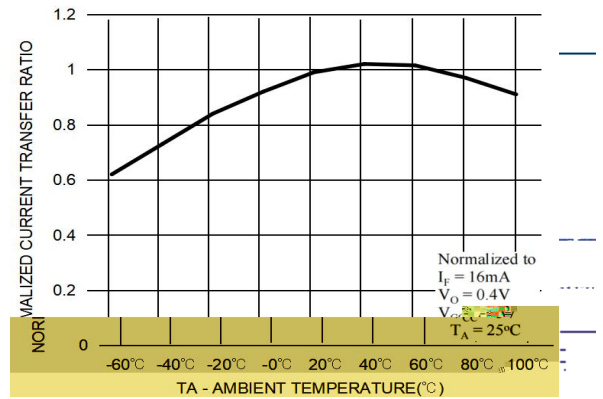


Figure 5: Logic high output current vs. temperature

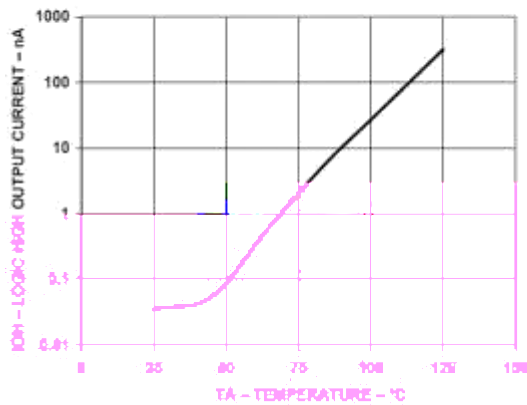
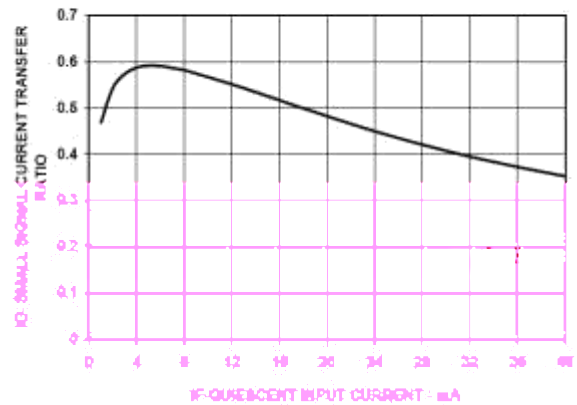


Figure 8: Small-signal current transfer ratio vs. quiescent current






Figure 9: Propagation delay time vs. temperature

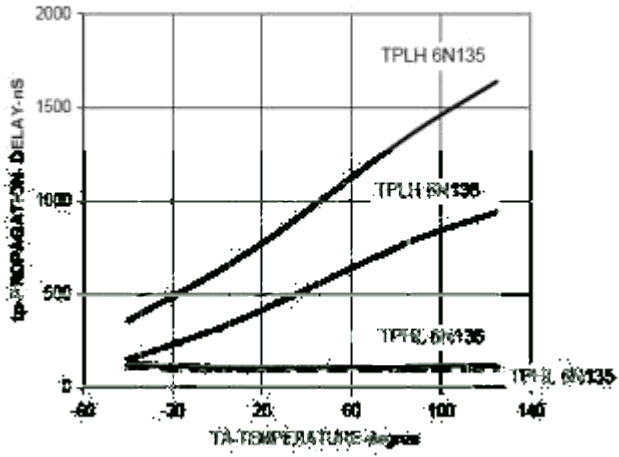


Figure 10: Propagation delay time vs. load resistance

